



Kapitel 1 Flächeninhalt

Ein prismatisches Werkstück aus Eisen soll verkupfert werden. Die Höhe des Werkstücks beträgt 4 cm.

- Berechnen Sie die Grundfläche des Prismas (Maßstab: 1 Kästchen $\hat{=}$ 1 cm).
- Berechnen Sie die zu verkupfernde Oberfläche des Prismas.
- Berechnen Sie die prozentuale Zunahme der Masse, wenn die Kupferschicht 0,7 mm dick/hoch ist.

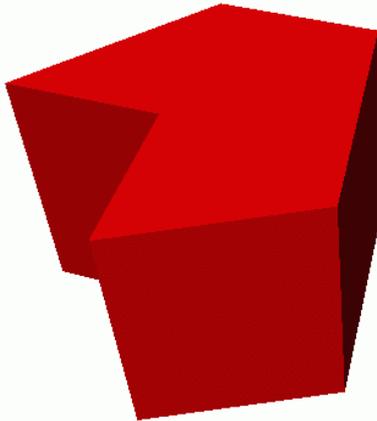

((kap_01_a.gif))

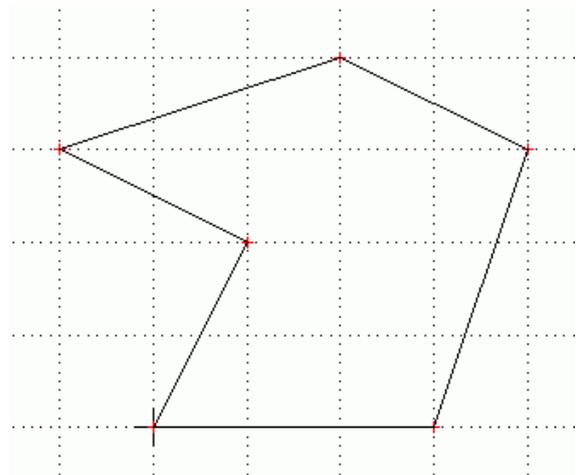

((kap_01_b.gif))

Kapitel 1 Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Wie groß muss die Variable k gewählt werden, damit die Fläche unter dem Graphen der Funktion f über dem Intervall I den Inhalt A hat?

$$f(x) = k \cdot x + 4 \quad I = [1; 2] \quad A = 7$$

Kapitel 1 Eigenschaften des bestimmten Integrals

Überprüfen Sie die durchgeführten Umformungen. Welche der Umformungen sind falsch? Begründen Sie.

$$\begin{aligned} \text{a) } \int 2x^2 + 4x + 7 \, dx &= \int 13x^3 \, dx \\ \int 2x^2 + 4x + 7 \, dx &= \int 2x^2 \, dx + \int 4x \, dx + \int 7 \, dx \\ \int 2x^2 + 4x + 7 \, dx &= \int 6x^3 \, dx + \int 7 \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int 8x^5 + 4x^3 + 2x^1 \, dx &= 2 \int 4x^5 + 2x^3 + x^1 \, dx \\ \int 8x^5 + 4x^3 + 2x^1 \, dx &= \int 14x^9 \, dx \\ \int 8x^5 + 4x^3 + 2x^1 \, dx &= 14 \int x^5 + x^3 + x^1 \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int_{-5}^5 f(x) \, dx &= \int_{-5}^0 f(x) \, dx + \int_0^5 f(x) \, dx \\ \int_{-5}^5 f(x) \, dx &= \int_{-5}^{-1} f(x) \, dx + \int_{-1}^5 f(x) \, dx \\ \int_{-5}^5 f(x) \, dx &= \int_{-5}^0 f(x) \, dx - \int_0^5 f(x) \, dx \end{aligned}$$

Kapitel 1 Flächenberechnungen


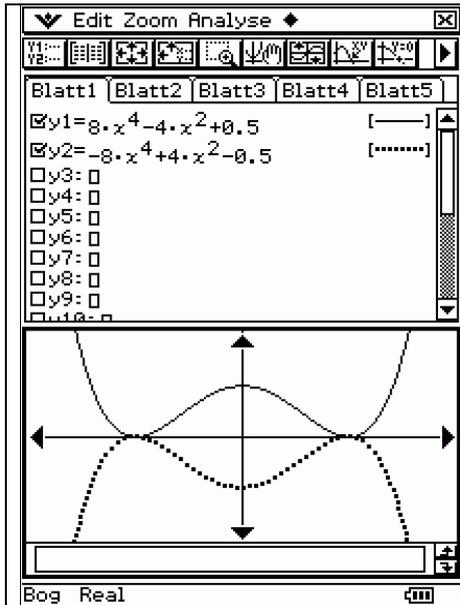


Abbildung 1
((kap_01_c.gif))

Für die Gestaltung einer Aluminiumzierleiste wird aus einer rechteckigen Leiste ein Ornament herausgefräst.

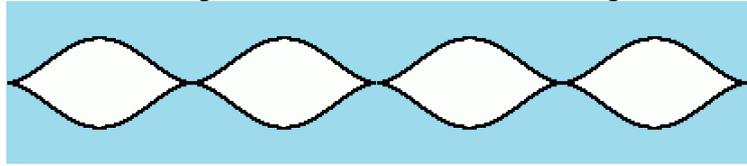

((kap_01_d.gif)) ((kap_01_d.gif))

Jede der herausgefrästen Teilflächen wird durch die im CAS-Screenshot dargestellten Funktionen im Intervall $[-0,5; 0,5]$ gebildet.


(Alle Angaben in Dezimeter)

Aus wie vielen Teilflächen setzt sich das Ornament bei einer fünf Meter langen Leiste zusammen?

Berechnen Sie die Materialeinsparung bei der fünf Meter langen und zwei Millimeter dicken Zierleiste gegenüber der gleichen Leiste ohne Ornament.

Für eine Sportveranstaltung wird eine Rampe mit 7 m Länge, 4 m Breite und 3 m Höhe aufgebaut. Die innere Bahn der Rampe hat einen parabelförmigen Verlauf. Die vier Seitenflächen stehen als Werbeflächen zur Verfügung.

- Berechnen Sie den Flächeninhalt der Seitenfläche.
- Berechnen Sie die Werbeeinnahmen für die Rampe bei 250 € pro m^2 .

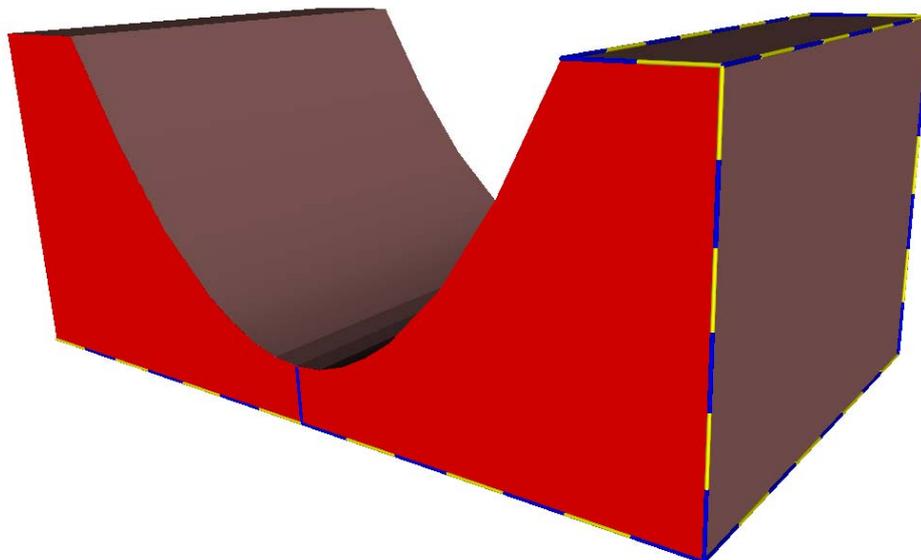

((kap_01_e.gif))
Abbildung 1

Kapitel 1 Anwendungen des bestimmten Integrals


Bei der ungleichförmigen Bewegung eines Körpers wurden drei Messwerte ermittelt und in ein v-t-Diagramm übertragen.

$$t_1 = 3 \text{ s und } v_1 = 3 \text{ m/s}$$

$$t_2 = 5 \text{ s und } v_2 = 1 \text{ m/s}$$


$$t_3 = 8 \text{ s und } v_3 = 6 \text{ m/s}$$

- Bestimmen Sie mit dem GTR die Funktion v so, dass alle drei Messwerte auf dem Graphen dieser ganzrationalen Funktion zweiten Grades liegen.
- Berechnen Sie die Momentangeschwindigkeit nach 2 s und 9 s.
- Berechnen Sie die Beschleunigung nach 2 s und 9 s.
- Berechnen Sie den zwischen der zweiten Sekunde und der neunten Sekunde zurückgelegten Weg.

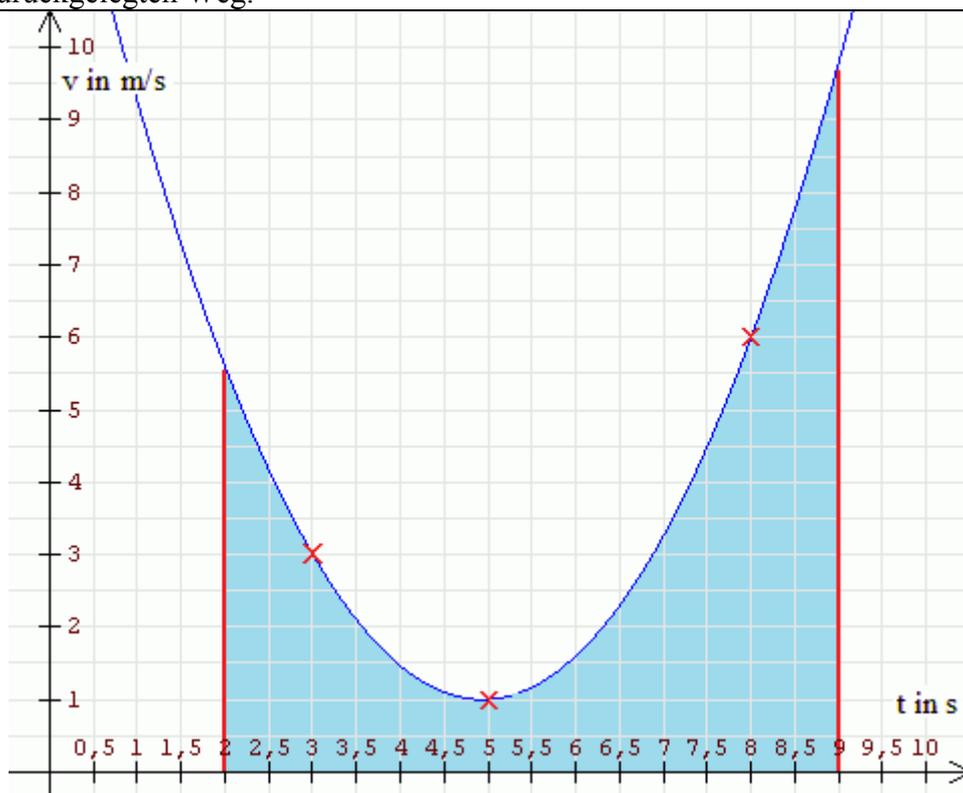

Die Kraft F , mit der ein Bogen gespannt werden kann, wächst proportional zum Quadrat der Auslenkung x . Um den Bogen 10 cm zu spannen werden 1,2 kN benötigt.

- Geben Sie $F(x)$ an.
- Wie groß muss die angreifende Kraft sein, um den Bogen 40 cm zu spannen?
- Welche mechanische Arbeit muss dabei verrichtet werden?

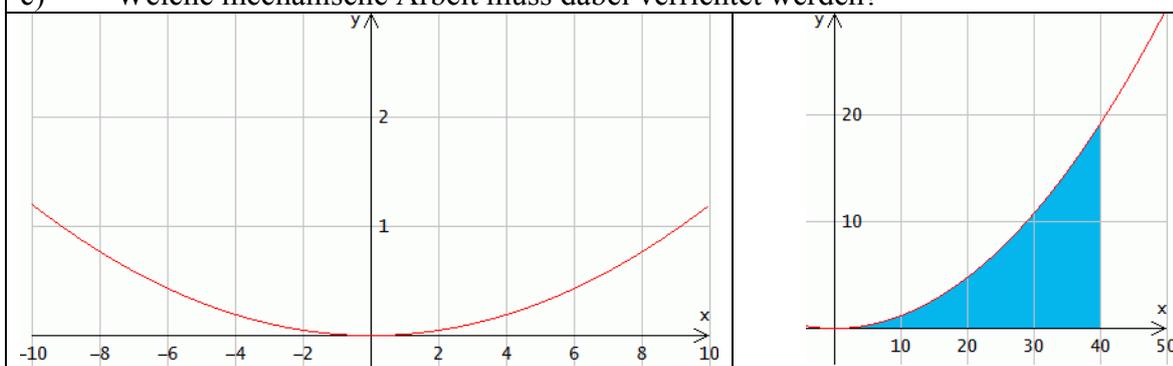


Kapitel 1 Integration von Exponential- und Winkelfunktionen

Das unten abgebildete Cocktailglas entsteht durch die Rotation der Funktion f mit $f(x) = 2,5 \cdot \sin(0,5 \cdot x) + 3$ im Intervall $[-2\pi ; 5]$ um die x -Achse.

- Bestimmen Sie die Höhe und den Durchmesser des Glases.
- Bestimmen Sie die maximale Füllmenge, wenn der offene Bereich des Glases im Intervall $[-1 ; 5]$ liegt.



((kap_01_f.gif))
Abbildung 1a

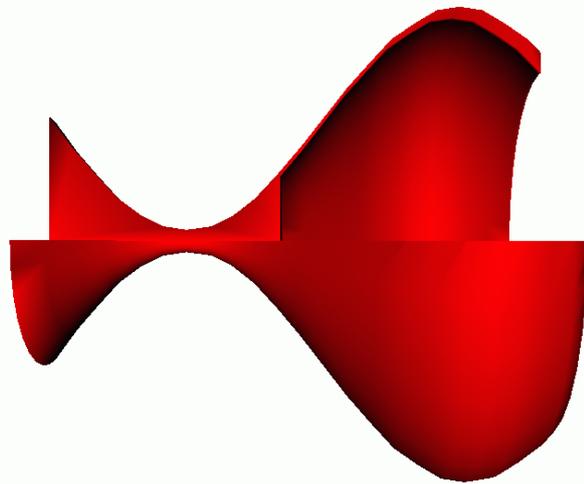


((kap_01_g.gif))
Abbildung 1b

In der Medizin kann man die Dosis eines Medikamentes, das noch nicht vom Körper abgebaut wurde, durch eine fallende Exponentialfunktion beschreiben. Die Wirksamkeit der Dosis entspricht der Fläche unterhalb der Zerfallskurve.


Der Patient A bekommt zum Zeitpunkt 0 s die volle Dosis (100 mg) eines Medikamentes mit der Halbwertszeit 2,5 h.

Der Patient B bekommt zum selben Zeitpunkt die halbe Dosis und fünf Stunden später die zweite Hälfte desselben Medikamentes injiziert.

- Weisen Sie nach, dass das Medikament in beiden Fällen die gleiche Wirksamkeit hat.
- Gilt das auch für beliebige Aufteilungen der Dosis?

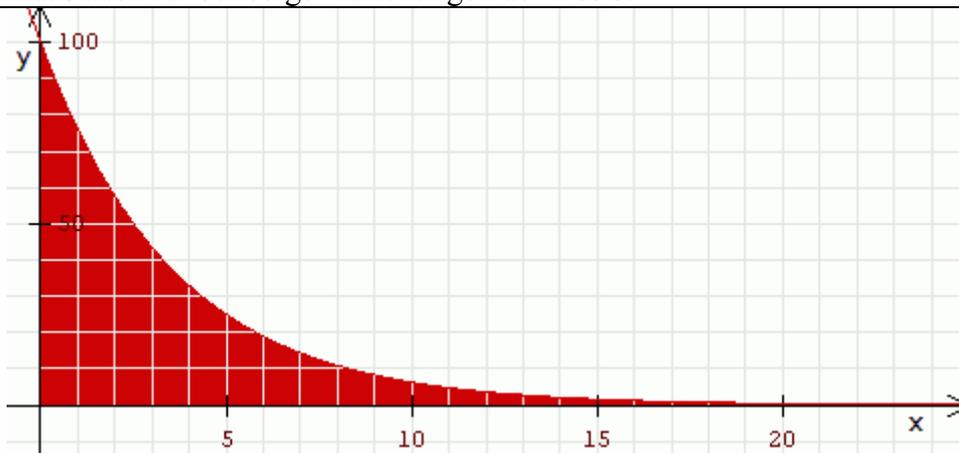


((kap_01_h.gif))
Abbildung 1a

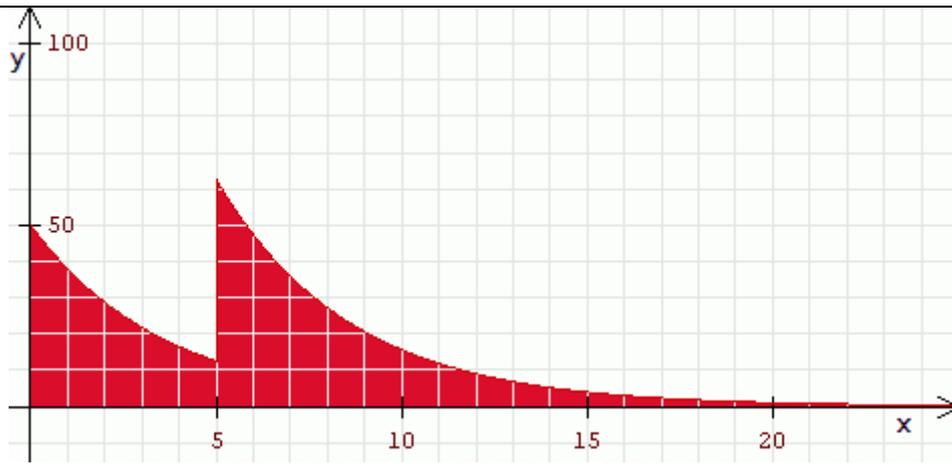

((kap_01_i.gif))
Abbildung 1b


Geraden in Parameterform

Bestimmen Sie mithilfe der Abbildungen die Parameterform der Geraden.
Was können Sie über die Lage aller vier Geraden aussagen? Begründen Sie.

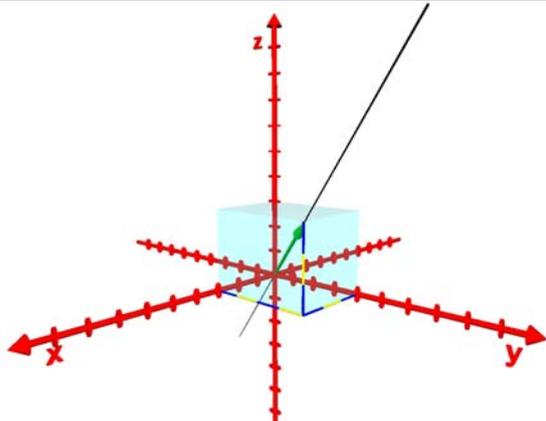


((kap_02_a.png))

a)

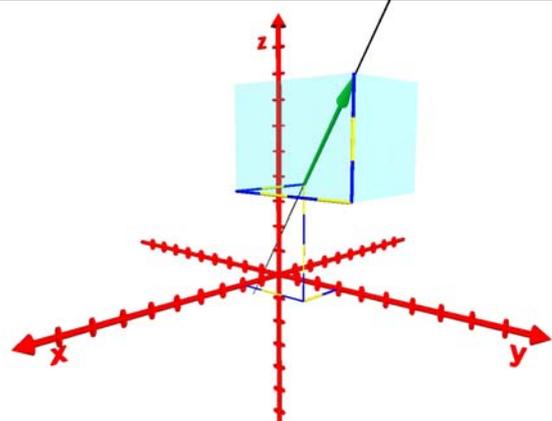


((kap_02_b.png))

b)

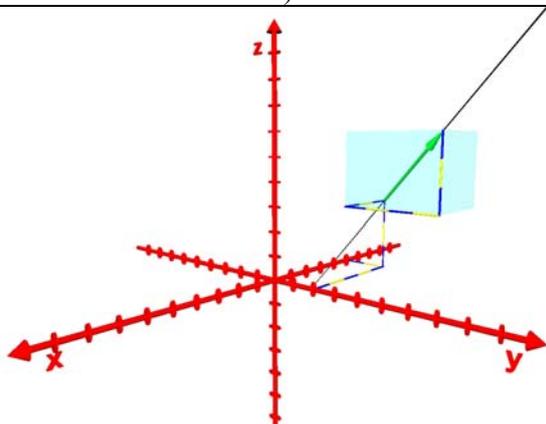


((kap_02_c.png))

c)

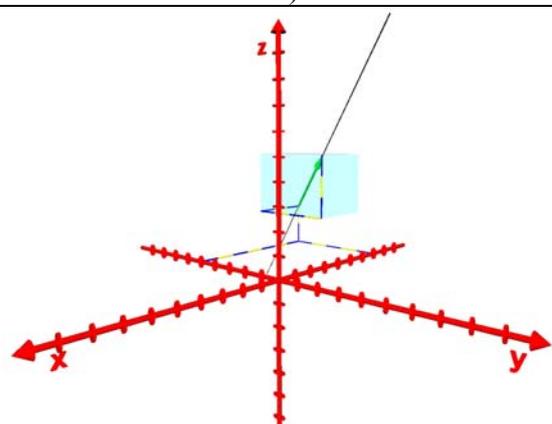

((kap_02_d.png))

d)

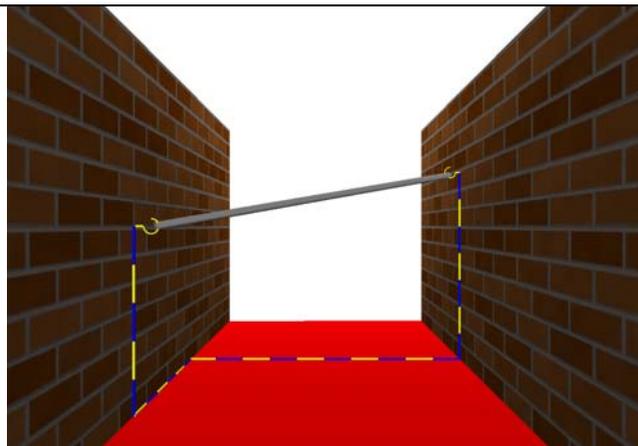


((kap_02_e.png))

Im Durchgang einer Fabrik wird eine Stahlstange eingezogen. Der Durchgang ist zwei Meter breit und der linke Haken wird in einer Höhe von 1,40 m angebracht. Der zweite Haken wird um 1,20 m versetzt in 1,00 m Höhe angebracht.

- Legen Sie ein Koordinatensystem so an, dass das Problem möglichst einfach beschrieben werden kann.
 - Geben Sie die Geradengleichung an.
 - Wie lang muss die Stange sein?
- Die Abmessungen der Haken werden vernachlässigt.

Ebenen in Parameterform

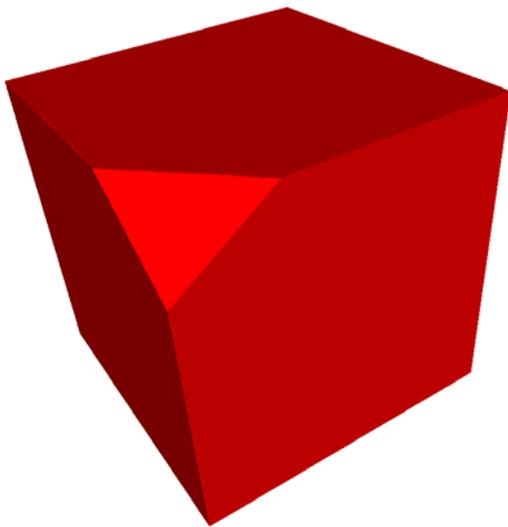

((kap_02_f.gif))


Mit einer programmierbaren Fräsmaschine sollen von einem Würfel der Kantenlänge 6 cm die Ecken entfernt werden. Dazu wird jede Kante im Abstand von 2 cm von den Eckpunkten unterteilt.

Der Mittelpunkt des ursprünglichen Würfels hat die Koordinaten $(0 \mid 0 \mid 0)$.

Bestimmen Sie die für die Programmierung der Fräsmaschine notwendigen Schnittebenen von mindestens zwei Ecken in Parameterform.

Das Sonnensegel wird durch drei senkrechte Stangen mit der Höhe 1 m, 3 m und 3 m aufgespannt. Der Abstand der großen Stangen von der kleinen Stange beträgt 4,5 m bzw. 5,5 m.

- Beschreiben Sie die Lage des Haltestangen in einem geeigneten rechtwinkligen Koordinatensystem. Geben Sie die Lage des Koordinatenursprungs an.
- Geben Sie die Lage der drei Eckpunkte des Sonnensegels in diesem Koordinatensystem an.
- Stellen Sie die Parameterform für die Ebene des Sonnensegels auf.

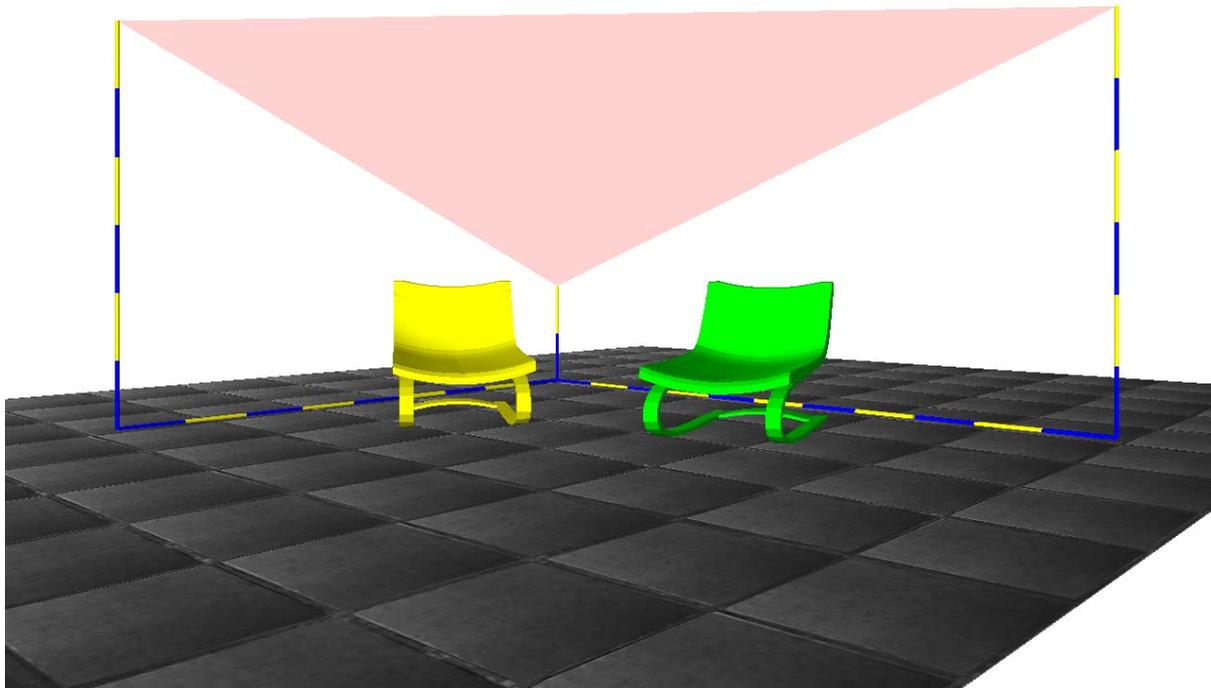


((kap_02_g.png))

Abbildung 1


Schnitte von Ebenen und Geraden

Die Ebene E wird durch die drei Punkte P_1 , P_2 und P_3 aufgespannt (Abbildung 1).

- Bestimmen Sie den Ortsvektor von P_1 .
- Bestimmen Sie den Vektor von P_1 nach P_2 .
- Stellen Sie die Parameterform für E auf.
- Berechnen Sie den Spurpunkt der z -Achse auf der Ebene E .

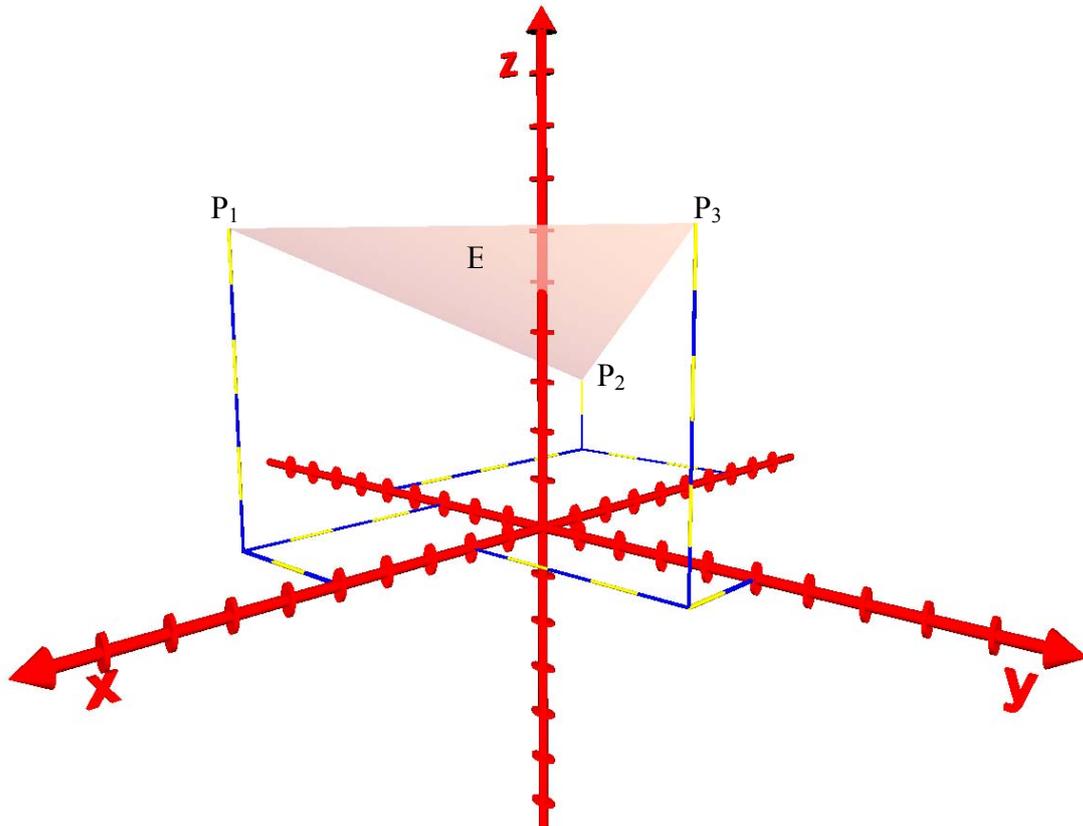

((kap_02_h.png))
Abbildung 1

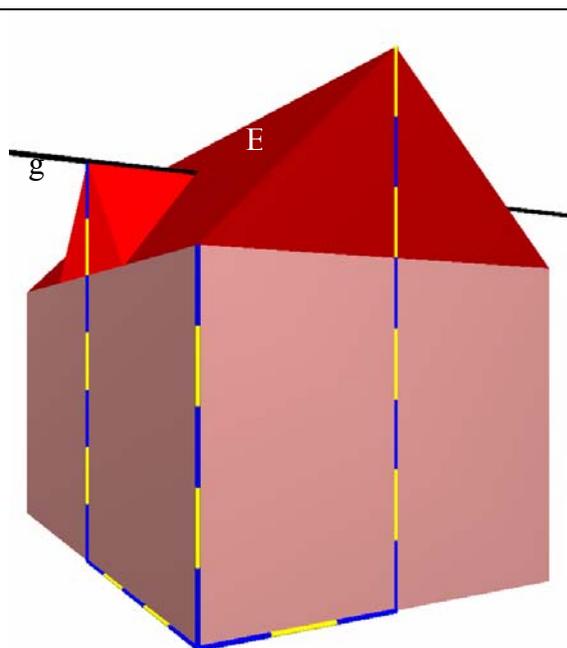

((kap_02_i.png))

Das Dach des Hauses soll neu gedeckt werden. Für die Sanierung des Satteldaches mit Dreiecksgaube muss der genaue Ansatzpunkt der Gaube an den Sattel bestimmt werden.

Entnehmen Sie alle relevanten Maße der Abbildung (Angaben in Meter).

- Bestimmen Sie die Ebenengleichung für E .
- Bestimmen Sie die Geradengleichung für g .
- Bestimmen Sie den Spurpunkt von g auf E !
- Wie lang ist der Dachfirst der Gaube?

Bei Vermessungsarbeiten für den Neubau einer Strasse werden folgende Messpunkte erfasst:


$MP_1 (0 \mid 0 \mid 2)$

$MP_2 (8 \mid 0 \mid 2)$

$MP_3 (8 \mid 10 \mid 2,6)$

$MP_4 (0 \mid 10 \mid 2,6)$

- Geben Sie die Gleichung einer Ebene an, in der die Strasse verläuft.
- Welche Steigung wird die Strasse haben?
Geben Sie die Steigung in Grad und in Prozent an.
- Bei den Koordinaten $(5 \mid 2 \mid 0)$ soll ein Abfluss eingelassen werden.
Welche Höhe über der x-y-Ebene muss der Abfluss haben?
- Bei den Koordinaten $(7 \mid 7 \mid 0)$ ragt ein Rohr 2,5 m empor.
Muss dieses Rohr gekürzt werden?

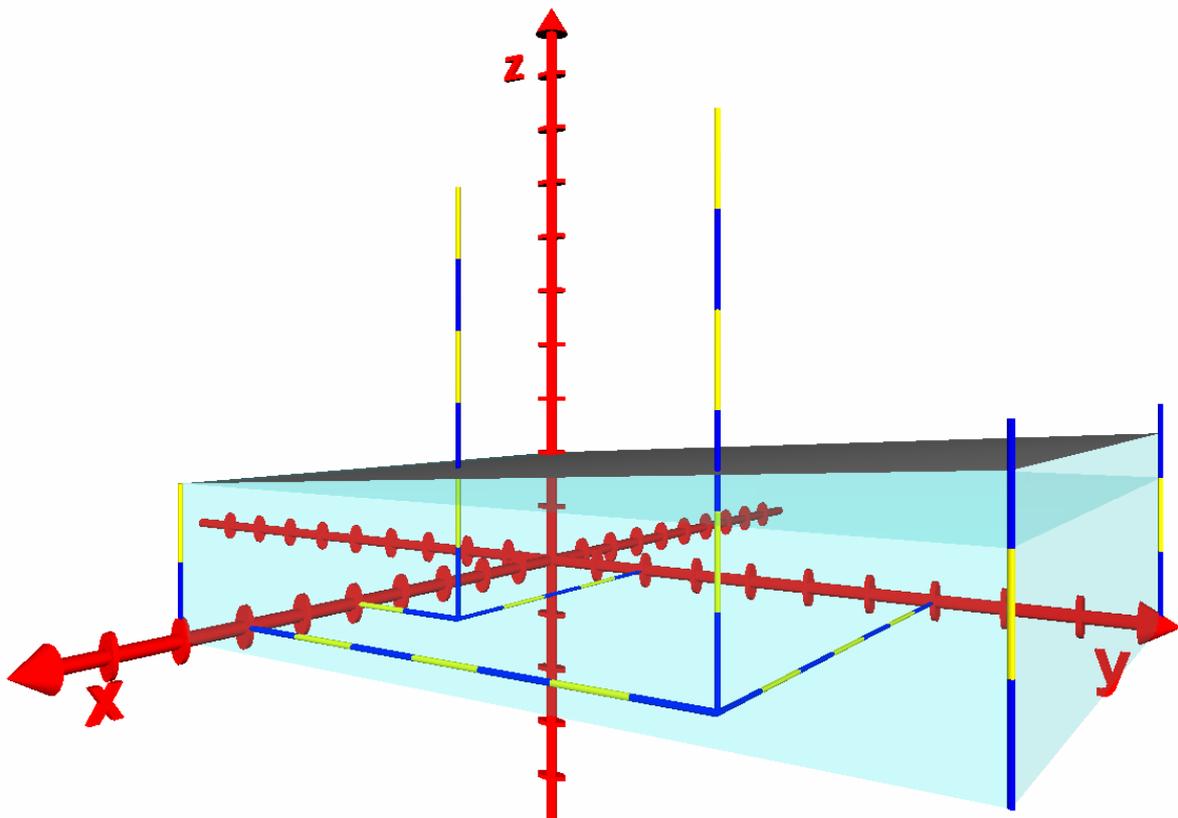

((kap_02_k.png))

Abbildung 1

Bei Vermessungsarbeiten für den Neubau einer Strasse werden folgende Messpunkte erfasst:

$MP_1 (0 \mid 0 \mid 1)$

$MP_2 (6 \mid 0 \mid 1)$

$MP_3 (6 \mid 8 \mid 1,4)$

$MP_4 (0 \mid 8 \mid 1,4)$

- Geben Sie eine Ebenengleichung für die Strasse an.
- Eine Wasserleitung verläuft durch die Punkte $MP_5 (-5 \mid 7 \mid 1,1)$ und $MP_6 (15 \mid 2 \mid 1,1)$.
Geben Sie eine Geradengleichung für die Wasserleitung an.
- Berechnen Sie den Spurpunkt der Wasserleitung in der Strassenebenen.
Behindert die Wasserleitung den Bau der Strasse?

Schnitte von Ebenen


Die Ebene E_1 ist gegeben durch die folgenden drei Punkte:

$P_1 (6 \mid 0 \mid 0)$, $P_2 (0 \mid 5 \mid 0)$ und $P_3 (0 \mid 0 \mid 9)$

Die Ebene E_2 ist gegeben durch die folgenden drei Punkte:

$P_4 (2 \mid 5 \mid 6)$, $P_5 (5 \mid -3 \mid 6)$ und $P_6 (-7 \mid -5 \mid 2)$

Bestimmen Sie die Gerade g als Schnittgerade der Ebenen E_1 und E_2 .

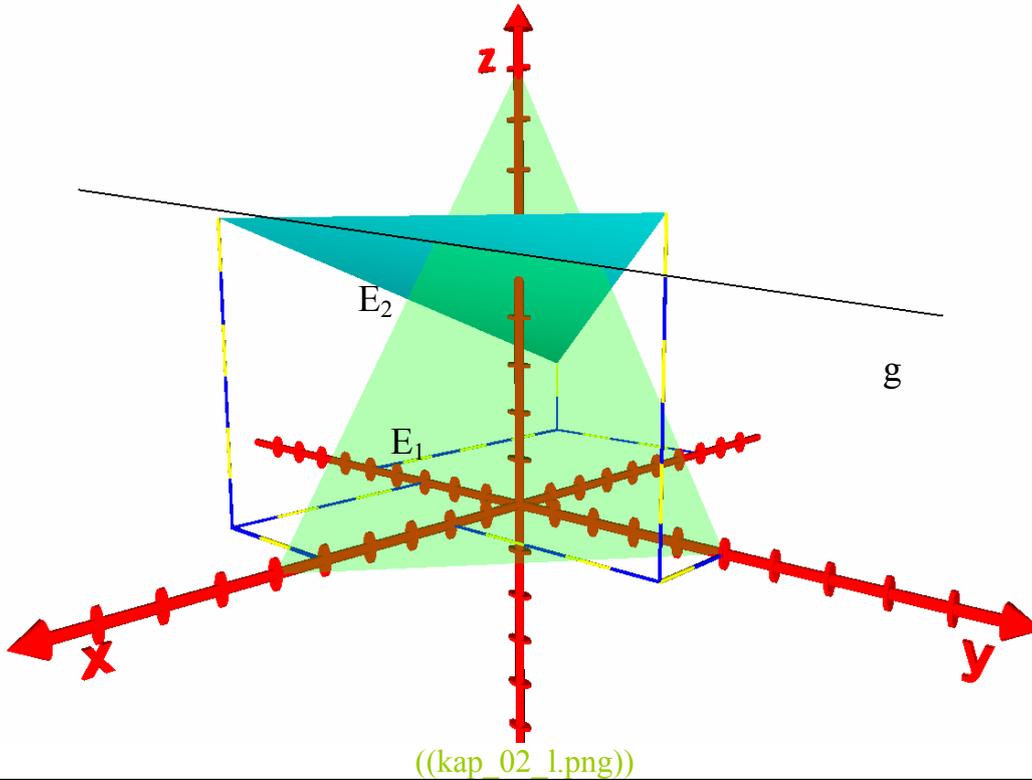

Das dargestellte Haus hat ein Pultdach mit beidseitigem Walm und eine Dreiecksgaube.

- Bestimmen Sie die Ebenengleichung für E_1 .
- Bestimmen Sie die Ebenengleichung für E_2 .
- Bestimmen Sie die Gleichung der Schnittgeraden g der beiden Ebenen E_1 und E_2 ! Entnehmen Sie alle relevanten Maße den Abbildungen (Angaben in Meter).

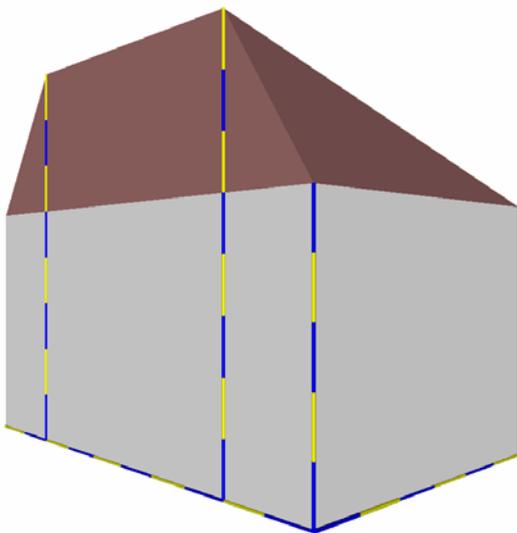


Abbildung 1

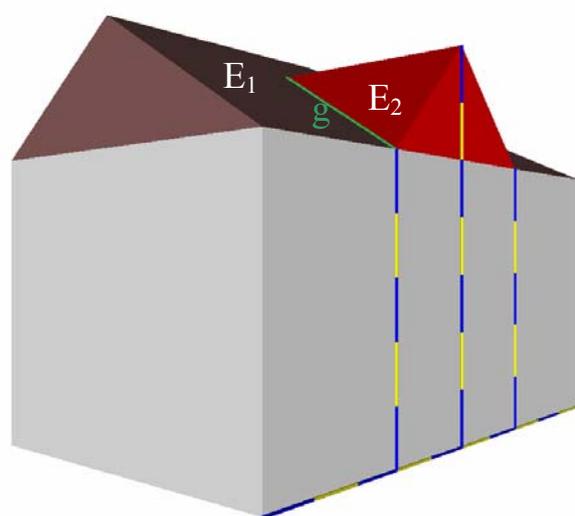



Abbildung 2

Schnittwinkel von Geraden und Ebenen

Die Pyramide ist 12 cm lang, 8 cm breit und 8 cm hoch.

Bestimmen Sie mit Mitteln der Analytischen Geometrie die folgenden Größen:

- Bestimmen Sie den Neigungswinkel der Seitenlinie g gegenüber der Grundfläche.
- Bestimmen Sie den Winkel zwischen den Ebenen E_1 und E_2 .

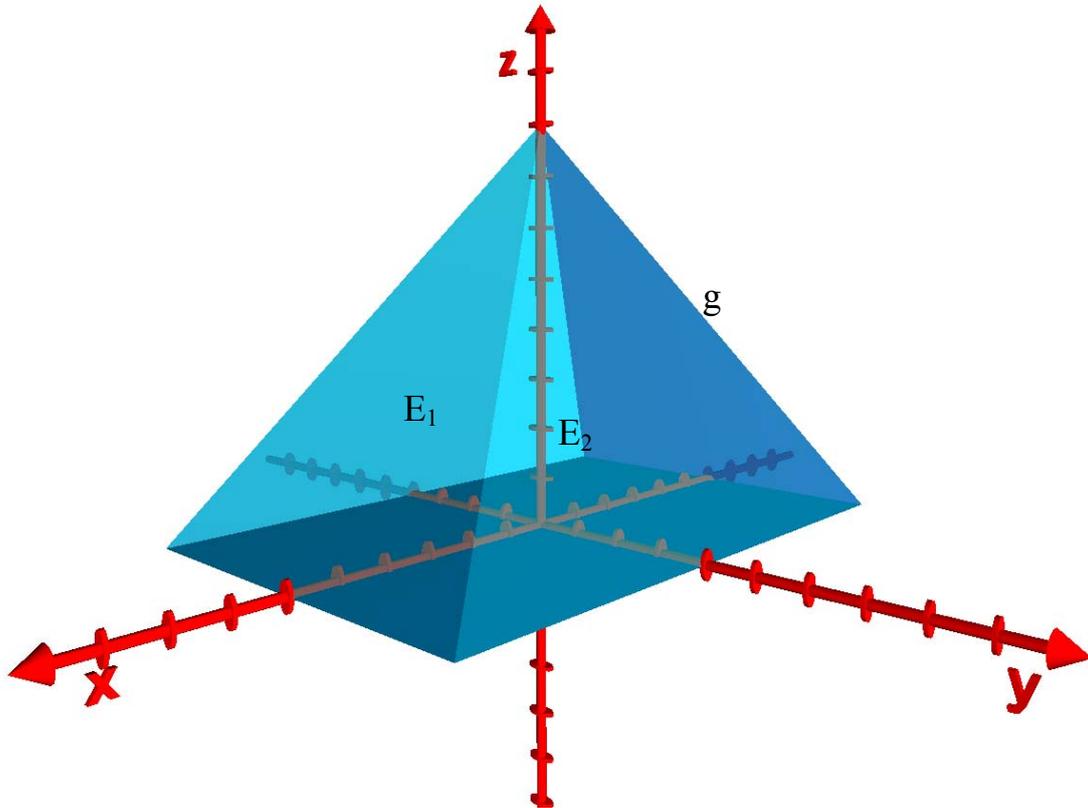


((kap_02_o.png))

Bei Laser-Messungen wird der Laserstrahl g eines fest installierten Gerätes über eine bewegliche Spiegeleinrichtung E justiert bzw. ausgerichtet.

Der Laserstrahl geht vom Koordinatenursprung durch den Punkt $P_L (6 \mid 1 \mid 2)$.

Die Lage des ebenen Ablenkspiegels ist durch die drei Punkte $P_{S1} (9 \mid 4 \mid 4)$, $P_{S2} (8 \mid 0 \mid -4)$ und $P_{S3} (10 \mid -4 \mid 4)$ definiert.

- Bestimmen Sie den Fußpunkt des Laserstrahls auf dem Spiegel.
- Berechnen Sie den Winkel zwischen dem Laserstrahl und dem Spiegel.
- Geben Sie die Geradengleichung des Einfallslotes an.
- Geben Sie die Geradengleichung des reflektierten Laserstrahls an.

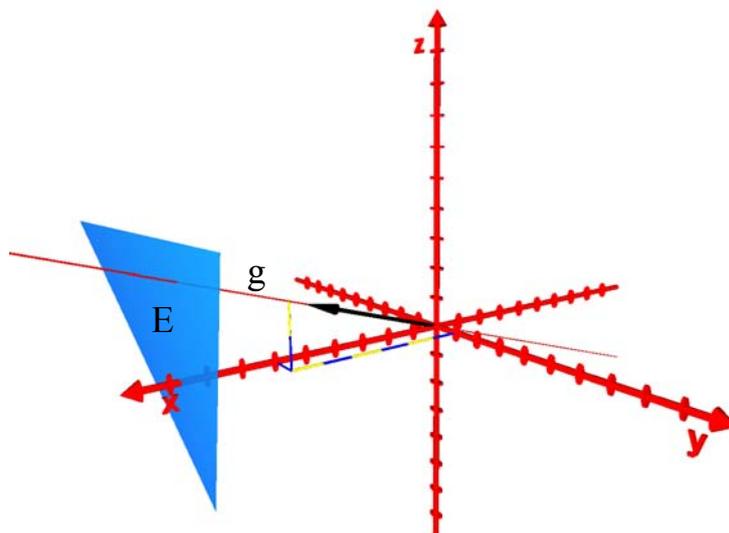

((kap_02_p.png))


Für eine internationale Ausstellung soll die Knickpyramide des Pharaos Snofru (2650 v. Chr.) als Ausstellungshalle nachgebaut werden. Das Original war bei einer Basislänge von 188 m immerhin 105 m hoch. Der Nachbau soll bei einer Grundkantenlänge von 40 m eine Höhe von 30 m haben.

Der Knick erfolgt in einer Höhe von 15 m. Das obere Geschoss hat eine Fläche von 900 m^2 .

Für die Konstruktion der Ausstellungshalle werden noch weitere Angaben benötigt:



(Datei ((GD-EG-Saqqara004.JPG)) aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons)

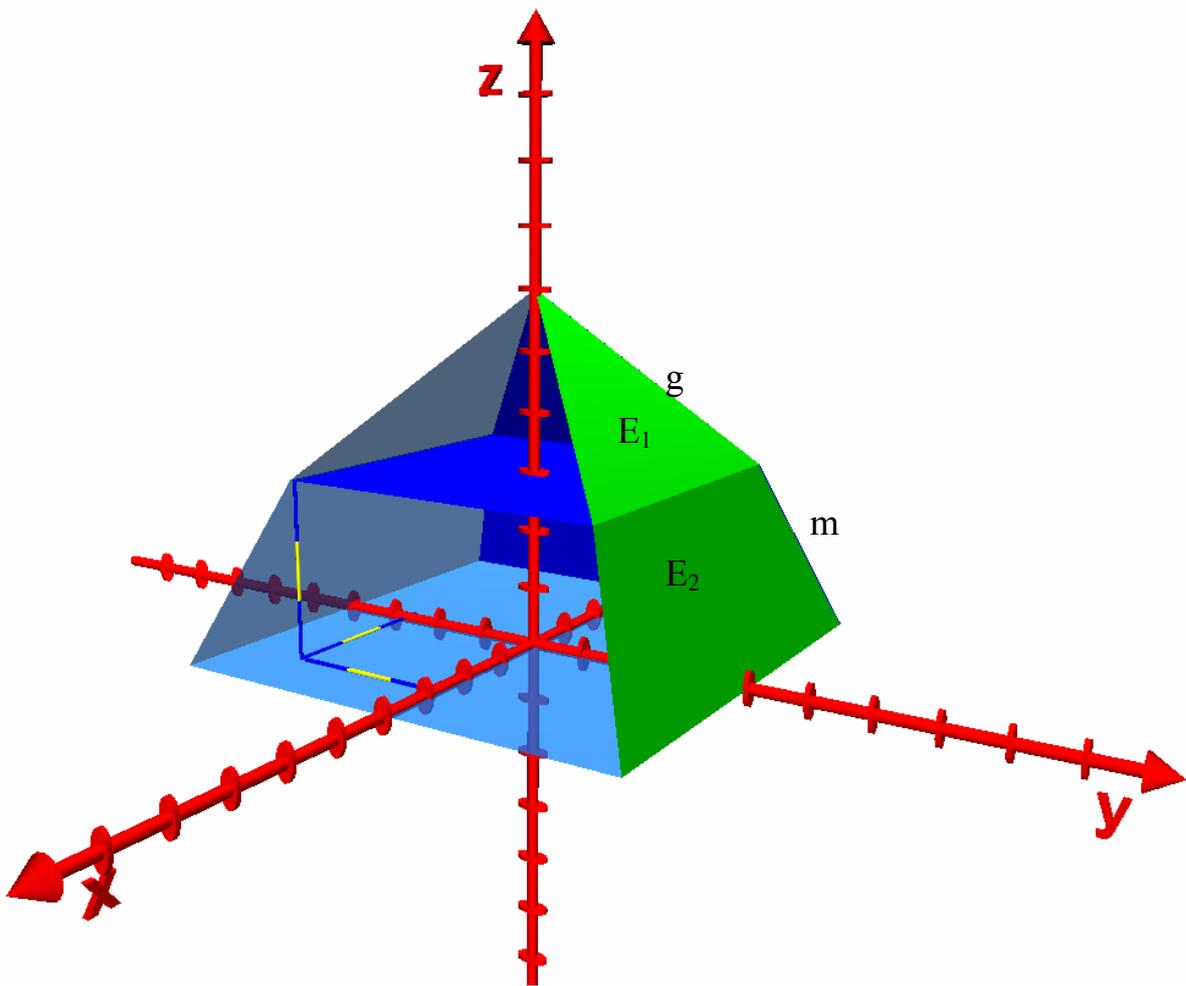

((kap_02_q.png))

- Berechnen Sie den Winkel zwischen den Kanten g und m .
- Berechnen Sie den Winkel zwischen den Ebenen E_1 und E_2 .
- Geben Sie die Neigung der Ebenen E_1 und E_2 bezüglich der Horizontalen an.

Abstand von Punkten, Geraden und Ebenen

Der Einfluss der von Hochspannungsleitungen erzeugten elektromagnetischen Felder ist wissenschaftlich unbestritten. Probleme ergeben sich, wenn es darum geht, die „gefährliche Dosis“ zu ermitteln und Grenzwerte festzulegen. In den Umweltverträglichkeitsprüfungen um 380-kV Leitungen spielt dieses eine große Rolle, weil es dabei um die Mindestabstände geht, die zu Siedlungen einzuhalten sind. Die Gutachter der Elektrizitätswirtschaft berufen sich dabei gerne auf die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Danach sollte der Respektsabstand zu 380-kV Hochspannungsleitungen mindestens 237 m betragen.

Eine Hochspannungsleitung verläuft von einem Hügel H ($0 \mid 0 \mid 100$) auf einen Berg B ($400 \mid 600 \mid 200$).

Welche der in der x - y -Ebene gelegenen Punkte besitzen den geforderten Respektsabstand?


$P_1 (400 \mid 200 \mid 0)$	$P_2 (200 \mid 400 \mid 0)$	$P_3 (100 \mid 700 \mid 0)$
Welche der Punkte im Raum besitzen den geforderten Respektsabstand?		
$P_4 (300 \mid 500 \mid 200)$	$P_5 (400 \mid 900 \mid 100)$	$P_6 (100 \mid 200 \mid 400)$

Nach einem Gesetzentwurf zum Vogelschutz soll der Mindestabstand zwischen zwei Stromleitungen die Flügelspanne großer Vogelarten deutlich überschreiten, also mindestens 2 m betragen.

Stromleitung A führt durch die Punkte $P_{A1} (5 \mid 0 \mid 4)$ und $P_{A2} (-3 \mid 4 \mid 6)$.

Stromleitung B führt durch die Punkte $P_{B1} (0 \mid 0 \mid 3)$ und $P_{B2} (4 \mid 6 \mid 2)$.

Überprüfen Sie, ob die oben genannte Bedingung eingehalten wird.

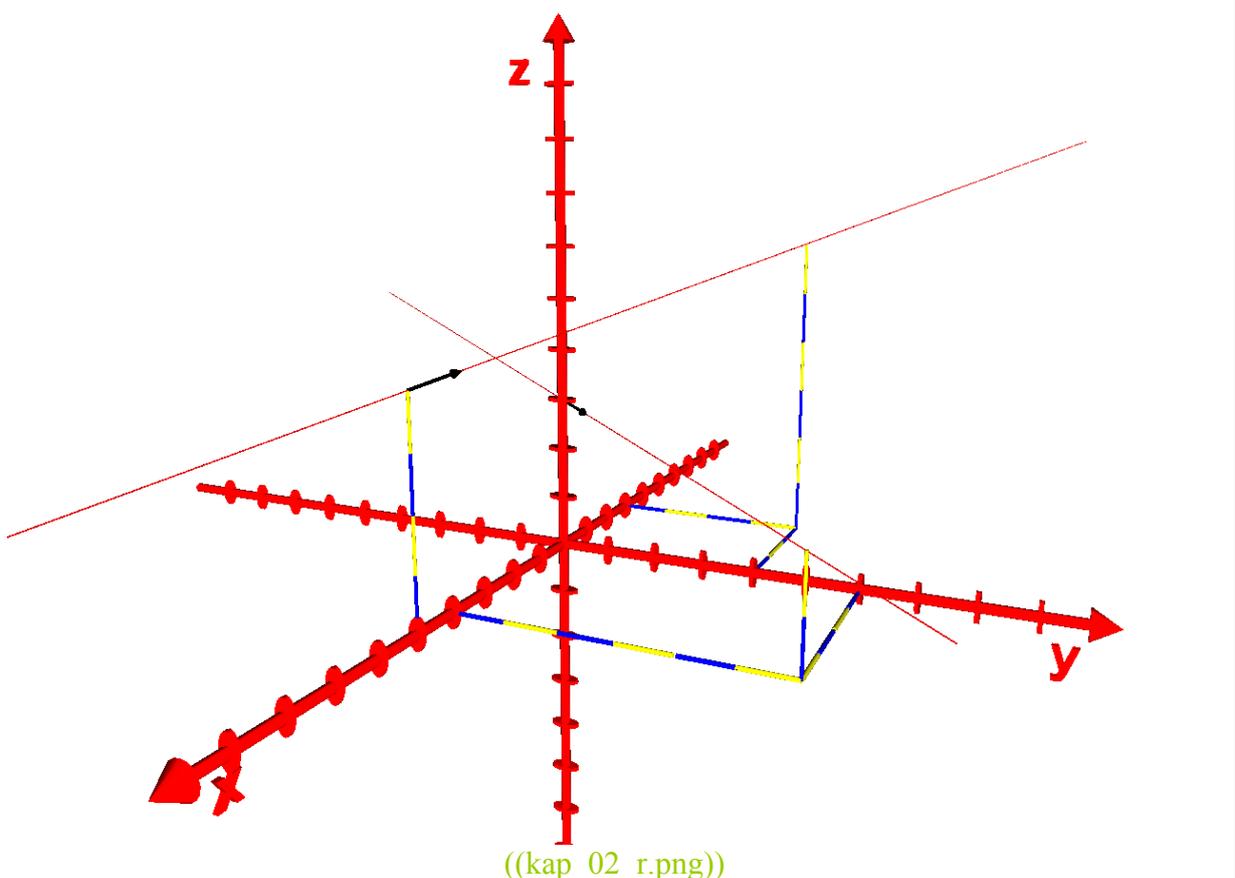


Mit Hilfe von Sammellinsen können Objekte abgebildet werden. Dabei werden verschiedene Arten von Bildern unterschieden:

- Wenn die Gegenstandsweite g (*Abstand des Objektes von der Linsenebene*) kleiner ist als die Brennweite f , dann entsteht ein vergrößertes, virtuelles Bild.
- Wenn die Gegenstandsweite g zwischen der einfachen Brennweite f und der doppelten Brennweite $2f$ liegt, dann entsteht ein vergrößertes, reelles Bild.
- Wenn die Gegenstandsweite g genau so groß wie die doppelte Brennweite $2f$ ist, dann entsteht ein gleichgroßes, reelles Bild.
- Wenn die Gegenstandsweite g größer ist als die doppelte Brennweite $2f$, dann entsteht ein verkleinertes, reelles Bild.

Eine Sammellinse hat die Brennweite $f = 5$ cm. Ihr Mittelpunkt liegt im Punkt $M(3 \mid 6 \mid 4)$. Die optische Achse verläuft durch den Koordinatenursprung.

Bestimmen Sie von den folgenden Punkten welche Arten von Bildern bei der Abbildung der Punkte durch die Linse entstehen.

a) $P_1(1 \mid 1 \mid 1)$	b) $P_2(4 \mid 4 \mid 4)$	c) $P_3(9 \mid 10 \mid 4)$
d) $P_4(0 \mid 10 \mid 6)$	e) $P_5(3 \mid 1 \mid 2)$	f) $P_6(3 \mid 0 \mid 2)$

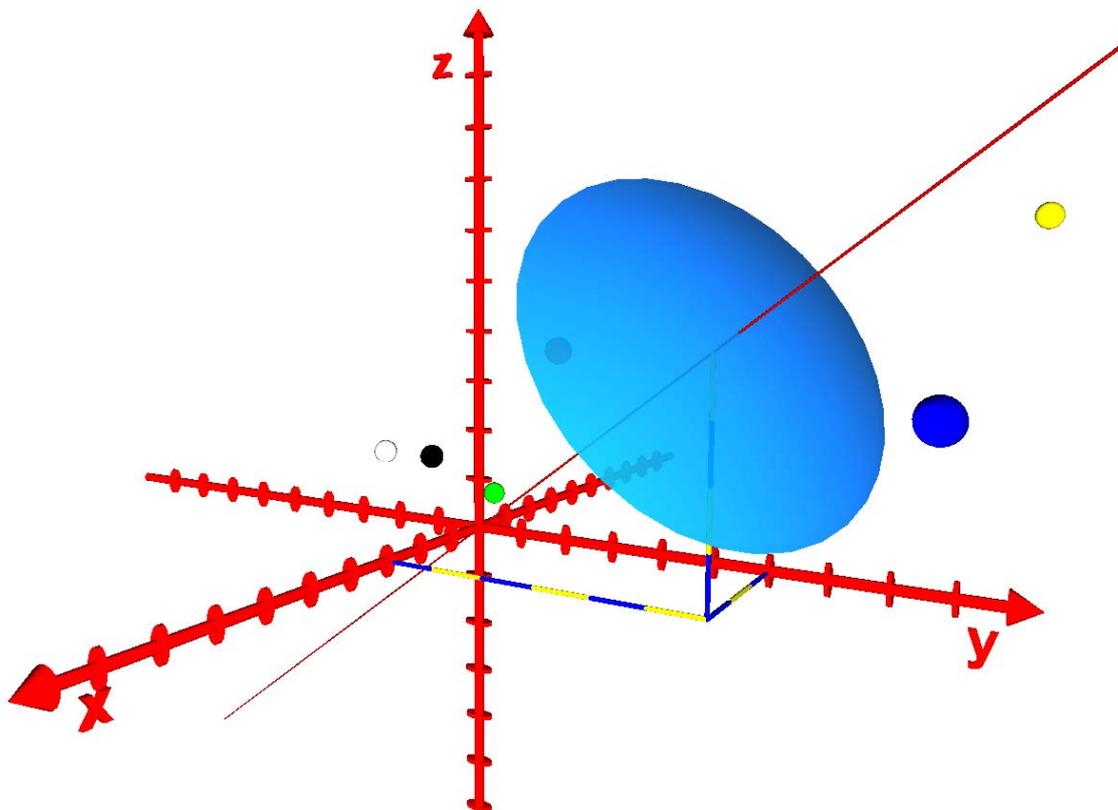


((kap 02 s.png))

Kapitel Kreise, Kugeln


Der Metallträger (Abb. 1a) wird aus einem 30 cm x 40 cm großen Rechteck gefertigt. Durch eine Bohrung soll er leichter werden und zusätzlich Material eingespart werden. Um die geforderte Stabilität nicht zu gefährden, muss der Abstand der Bohrung zu allen Dreiecksseiten 5 cm betragen.

a) Bestimmen Sie die Koordinaten des Mittelpunktes M.

b) Bestimmen Sie die Kreisgleichung.

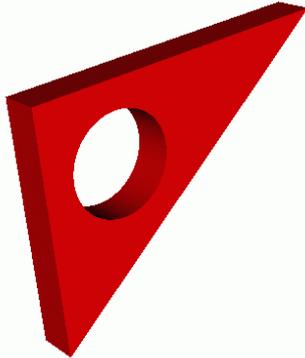

((kap_04_a.gif))

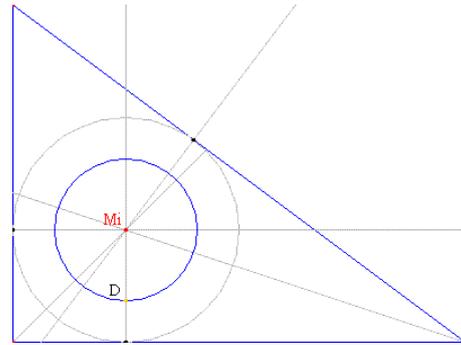


((kap_04_b.gif))


Das Werkstück entsteht durch wiederholte zentrische Streckung des rechten trapezförmigen Abschnittes.

a) Ermitteln Sie die Koordinaten der drei Kreismittelpunkte (Maßstab: 1 Kästchen $\hat{=}$ 2 cm).

b) Bestimmen Sie die drei Kreisgleichungen.

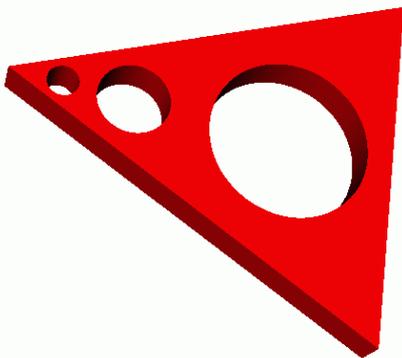

((kap_04_c.gif))

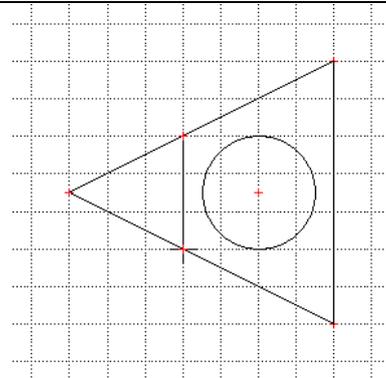


((kap_04_d.gif))


Abschnitt: Lage von Kreisen

Bei der Rekonstruktion einer gotischen Kirche soll ein zerstörtes Fenster ($d = 2 \text{ m}$) durch ein Betonteil ersetzt werden. Das Fenster hat die Form eines Dreipasses.

- Bestimmen Sie die Kreisgleichungen der Kreise K , K_1 , K_2 und K_3 .
- Ermitteln Sie die Lage der Punkte A , B und C .

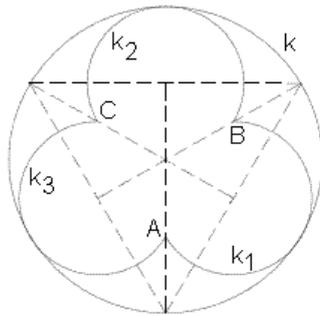

((kap_04_e.gif))

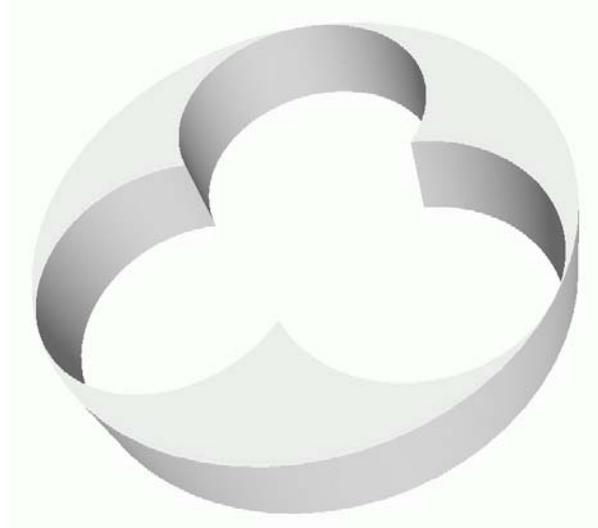


((kap_04_f.gif))


Abschnitt: Kugel und Ebene

Beim Entwurf eines Kugellagers muss berücksichtigt werden, dass die Kugeln (Radius $r = 1,6 \text{ cm}$) fest genug im Gitter sitzen, um nicht herauszufallen.


- Bestimmen Sie den Schnittkreis k , der sich aus dem Schnitt der obersten Ebene E der Halterung mit der Kugel K ergibt, in Abhängigkeit von der Dicke d der Halterung.
- Wie groß muss die Dicke d gewählt werden, damit die Tiefe t (vgl. Abbildung) genau 4 mm beträgt?

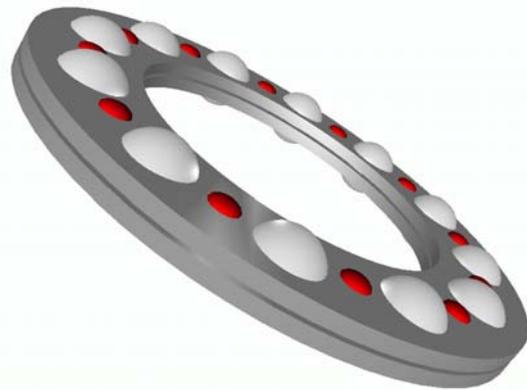

((kap_04_g.gif))

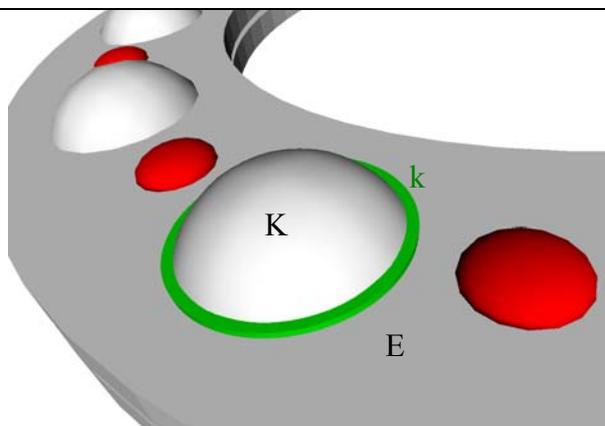


((kap_04_h.png))

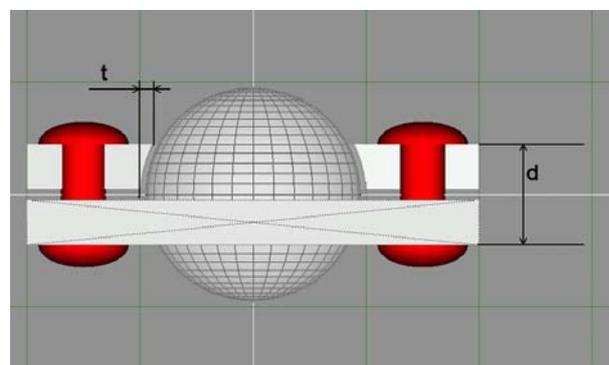

((kap_04_i.gif))

Kapitel Kegelschnitte

Abschnitt: Kegelschnitt mit $0 < \varepsilon < 1$ (Ellipse)


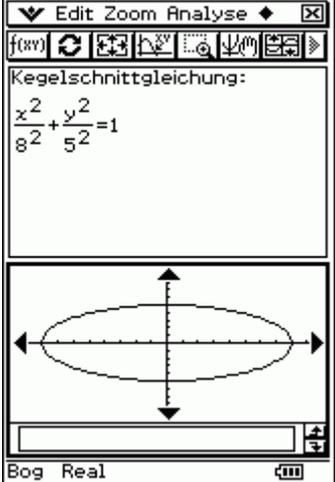
 <p>Kegeleschnittgleichung: $\frac{x^2}{8^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$</p> <p>Bog Real</p>	<p>Der Reflektor eines Lithotripters folgt der abgebildeten Ellipsenform (Angaben in Zentimeter).</p> <p>a) Bestimmen Sie die Koordinaten der Brennpunkte F_1 und F_2 und geben Sie den Abstand des Emitters vom zu zerstörenden Nierenstein an.</p> <p>b) Geben sie die lineare Exzentrizität der Ellipse an.</p>
---	--

((kap_04_k.gif))

Abschnitt: Kegelschnitt mit $\varepsilon = 1$ (Parabel)

Der Scheinwerfer eines Autos soll ein möglichst paralleles Lichtbündel erzeugen. Dazu muss der Reflektor die Form eines Rotationsparaboloids haben. Bedingt durch den Einbau in die Fahrzeugkarosserie soll die Parabel bei $t=8$ cm Tiefe eine Öffnungsweite von $d=20$ cm besitzen.


- a) Geben Sie eine geeignete Parabelgleichung an.
b) Welchen Abstand zum Scheitelpunkt muss die Glühlampe haben?

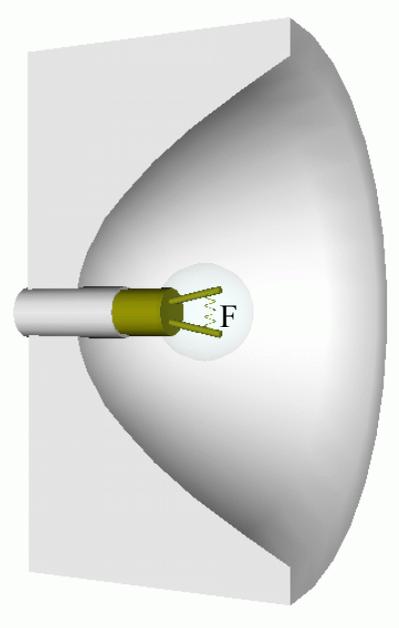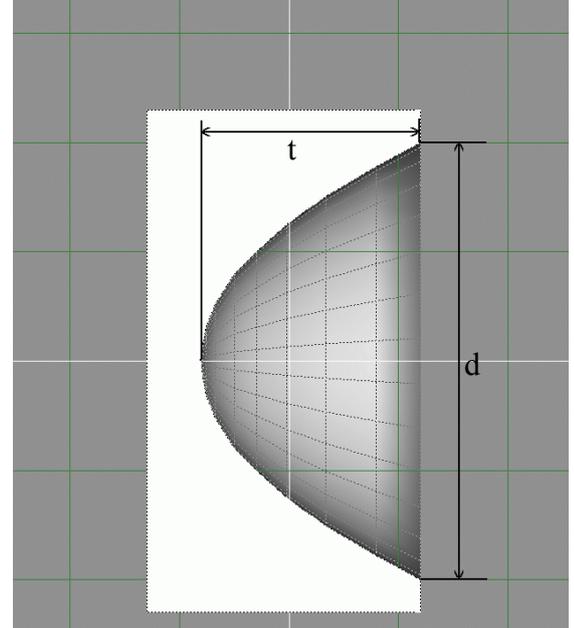 <p>((kap_04_l.gif))</p>	 <p>((kap_04_m.gif))</p>
---	--


Abschnitt: Kegelschnitt mit $\varepsilon > 1$ (Hyperbel)

Die Bahn eines sich der Erde nähernden unperiodischen Kometen wird von einer Sternwarte überwacht. Die berechnete Flugbahn des Kometen entspricht in etwa dem rechten Hyperbelast der unten angegebenen Hyperbel.

- Bestimmen Sie die Koordinaten der Brennpunkte F_1 und F_2 .
- Es sei F_2 die Position der Erde. In welchem Abstand passiert der Komet die Erde? (Angaben in Hunderttausend Kilometer)
- Die zweite Aufnahme (Abb. 7b) wurde 10 s nach der ersten Aufnahme ermittelt. Bestimmen Sie näherungsweise die Geschwindigkeit des Kometen. Geben Sie die Geschwindigkeit als Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit an.

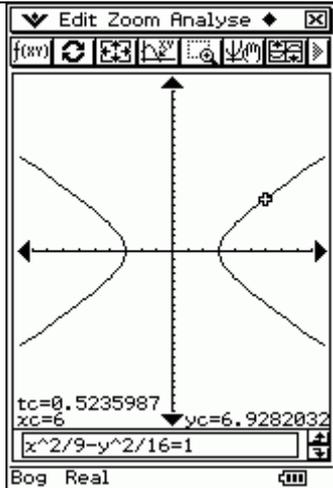

((kap_04_n.gif))
Abbildung 7a

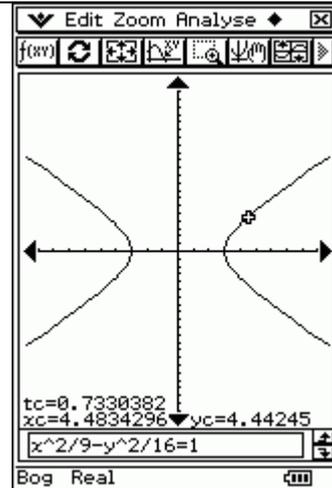

((kap_04_o.gif))
Abbildung 7b


Kapitel 5 Prüfungsaufgaben

Die Flugbahnen von Flugzeugen können näherungsweise durch Geraden beschrieben werden. Ein Flug-Kontroll-Zentrum überwacht ständig die Flugbahnen aller Flugobjekte vom Eintreffen bis zum Verlassen des Luftraums, für den es verantwortlich ist, um Kollisionen zu vermeiden.

Das Flugzeug A wird zum Zeitpunkt $t = 0$ min im Steigflug bei den Koordinaten $(0 \mid -10 \mid 4)$ und das Flugzeug B im Sinkflug bei den Koordinaten $(0 \mid 0 \mid 5)$ geortet.


1,5 min später befindet sich das Flugzeug A bei $(-3 \mid 2 \mid 5)$ und das Flugzeug B bei $(4 \mid 6 \mid 3)$.

Hinweis: Alle Angaben in Kilometer.


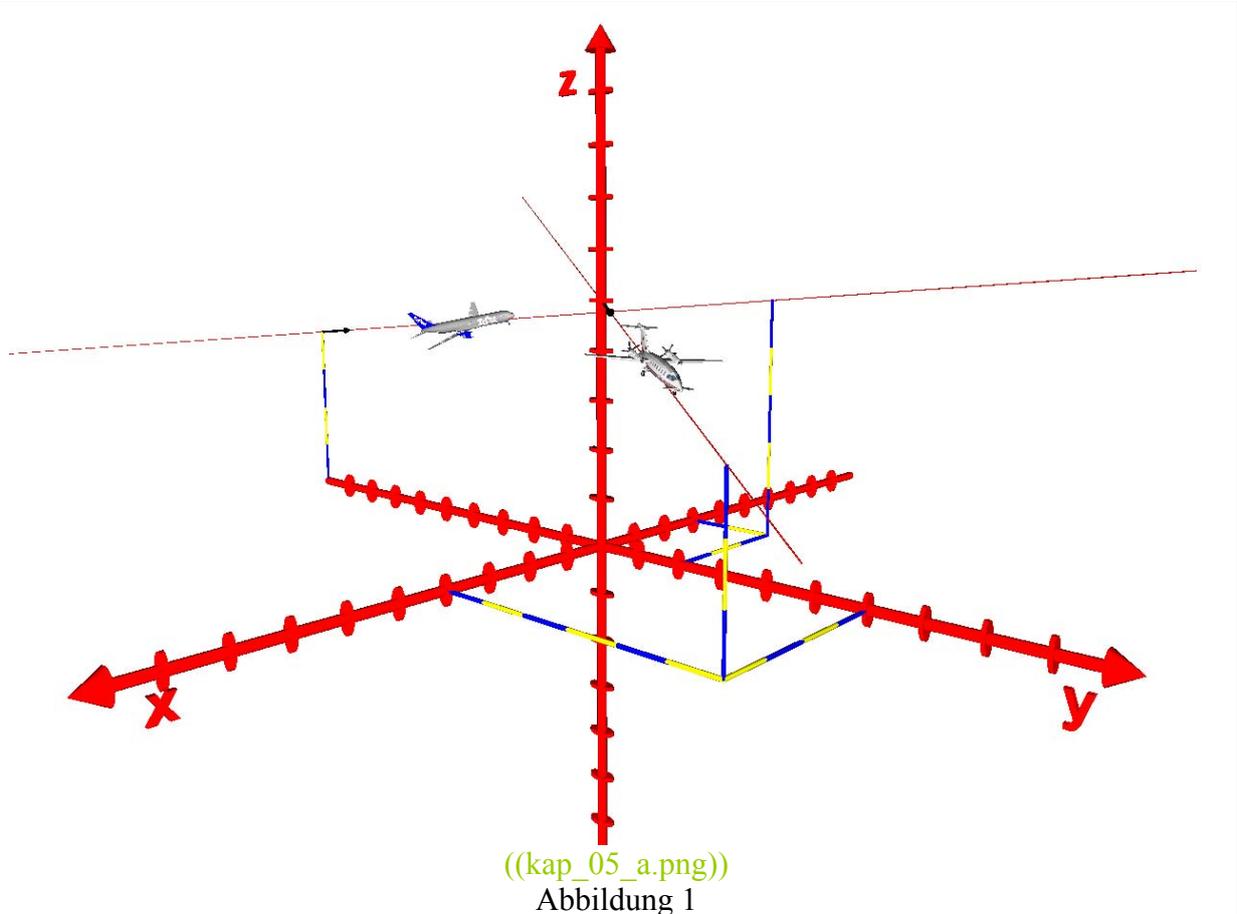


- Bestimmen Sie die Flugbahnen beider Flugzeuge.
- Bestimmen Sie den Winkel, den die Flugbahn des steigenden Flugzeuges mit der Horizontalen einschließt.
- Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der beiden Flugzeuge unter der Voraussetzung, dass sie sich geradlinig, gleichförmig bewegen.
- Berechnen Sie den kleinsten Abstand der beiden Flugbahnen.

Das jahrtausendalte Handwerk des Edelsteinschleifers beschäftigt sich mit dem Formen, Schleifen, Durchbohren und Polieren von Edelsteinen und Halbedelsteinen. In Deutschland wird das Handwerk seit dem 15. Jahrhundert zunftmäßig ausgeübt. Einige Schliff-Formen von Edelsteinen wie z.B. der Smaragdschliff sind ebenso lange dokumentiert. Der Brillantenschliff dagegen wurde erst im Jahre 1916 in Amerika vom Diamantschleifer Tolkowski präsentiert. Dieser Brillantschliff ist durch 57 Facetten gekennzeichnet (Abbildungen 1 und 2).

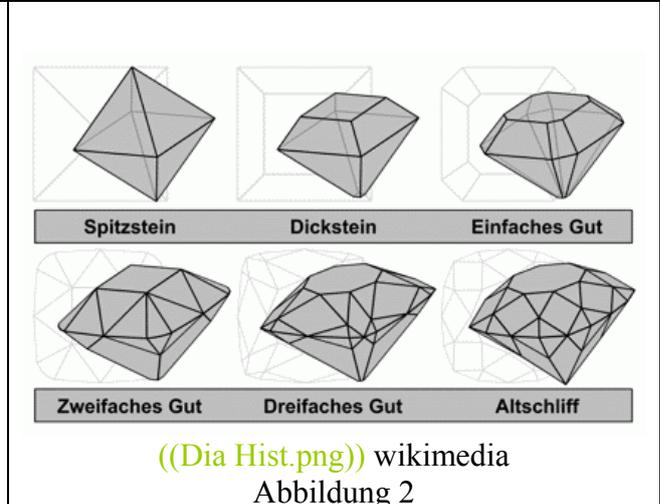

Das unten abgebildete „einfache Gut“ entsteht aus dem so genannten „Dickstein“ durch das Abschleifen von acht Seitenkanten zu Facetten. Insgesamt ist es 7,5 mm hoch sowie 10 mm lang und breit. Die oberste Facette – die Tafelfacette – ist 0,5 mal so groß wie die breiteste Stelle in 5 mm Höhe (Abbildungen 3 und 4).

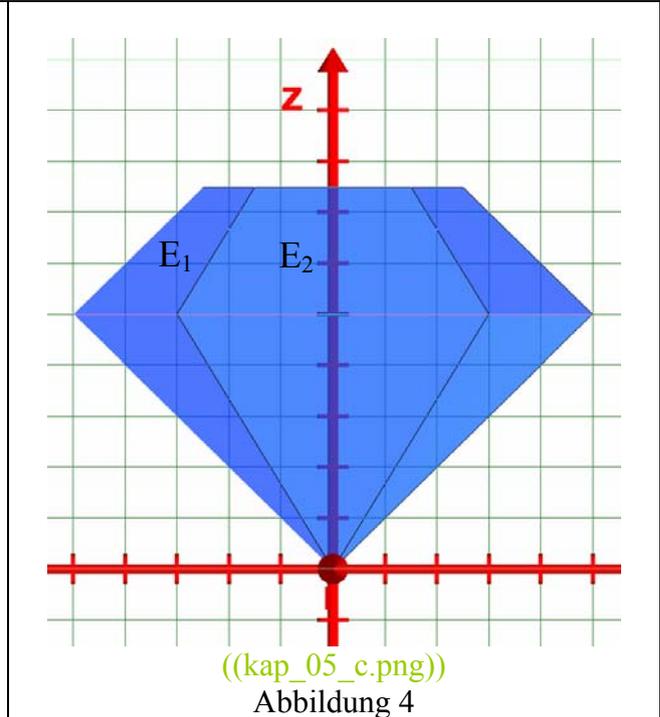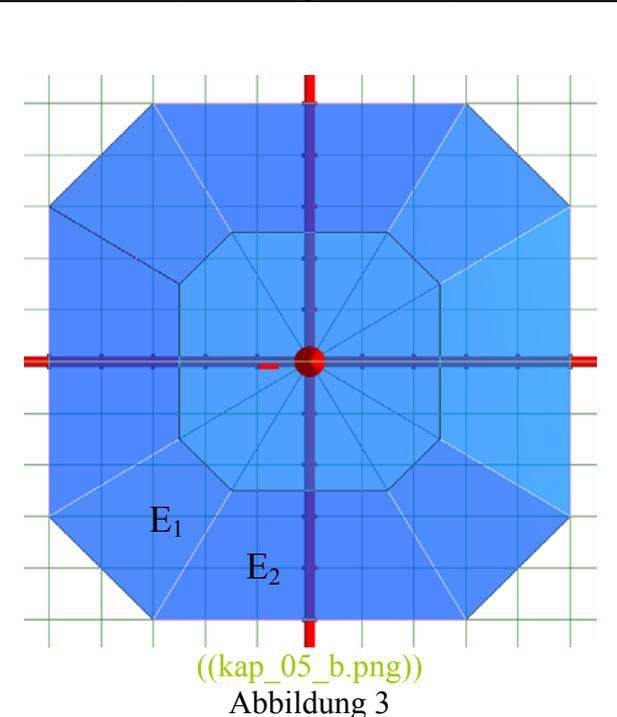


- Bestimmen Sie das Volumen des Diamanten in seiner Form als Spitzstein.
- Wie viel Prozent des Volumens gehen beim Übergang zum Dickstein verloren?
- Bestimmen Sie den Winkel zwischen den Facetten E_1 und E_2 .
- Bestimmen Sie Länge der Kante zwischen den Facetten E_1 und E_2 .
- Bestimmen Sie den Abstand der Ebene E_1 von der unteren Spitze des Diamanten.

Unter dem Effektivwert einer Wechselspannung versteht man in der Elektrotechnik den Wert, den eine Gleichspannung hat, die an einem ohmschen Verbraucher in der gleichen Zeit die gleiche Energie umsetzt. Der Effektivwert hängt sowohl vom Scheitelwert der Spannung (Amplitude) als auch von der Kurvenform ab.


Für die sinusförmige Wechselspannung mit dem Scheitelwert U_{\max} wird von Formelsammlungen häufig der Wert $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ angegeben.

- Berechnen Sie den Scheitelwert der normalen Wechselspannung mit 230V Effektivwert.
- Überprüfen Sie mit Mitteln der Integralrechnung die Genauigkeit dieser Angabe für das Beispiel $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$ und $f = 50 \text{ Hz}$.

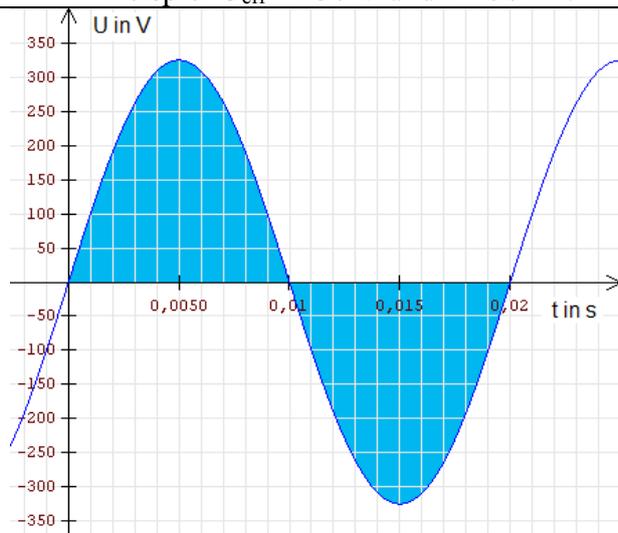

((kap_05_d.png))


Abbildung 1: Wechselspannung

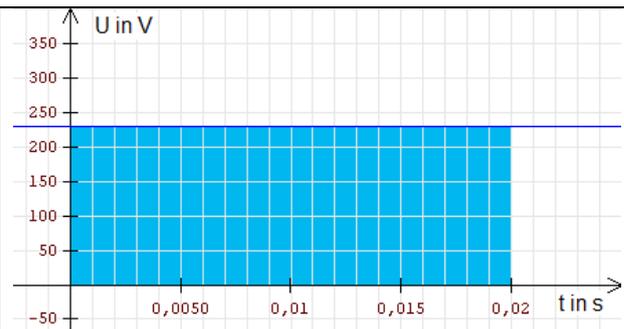

((kap_05_e.png))


Abbildung 2: Gleichspannung

- Bestimmen Sie den Effektivwert von pulsierendem Halbwellengleichstrom und pulsierendem Vollwellengleichstrom mit dem Maximalwert der Spannung von 42 V.
- Bestimmen Sie die Effektivwerte der in den Abbildungen 3 und 4 dargestellten Spannungen.

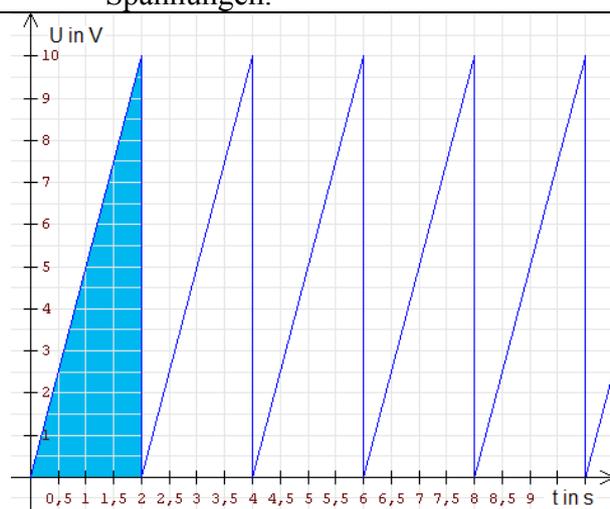

((kap_05_f.png))

Abbildung 3: Sägezahnspannung

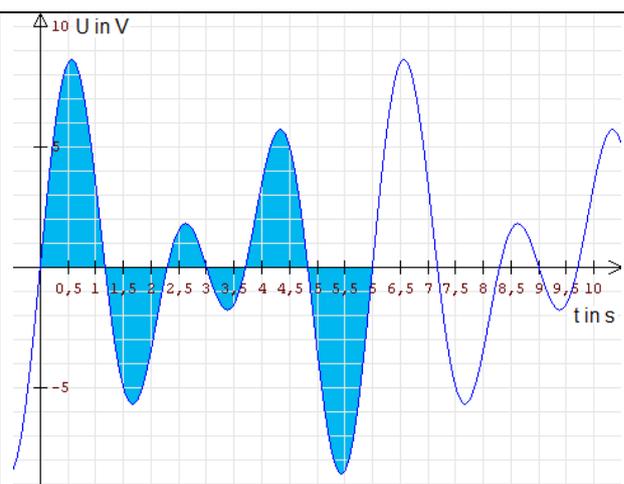


((kap_05_g.png))

Abbildung 4: Resultierende Wechselspannung

$$U_{\text{Res}} = 5V \cdot \sin(2\pi/2 \cdot t) + 4V \cdot \sin(2\pi/3 \cdot t)$$

Ein in die Erdkugel platziertes Ikosaeder bildet den Kern der Gitterstruktur beim Wettervorhersagemodell GME des Deutschen Wetterdienstes. Dabei wird das Ikosaeder auf die Sphäre projiziert. Durch schrittweise Verfeinerung des Dreiecksgitters kann die gesamte Erdkugel in beliebig genau determinierte Flächen unterteilt werden.

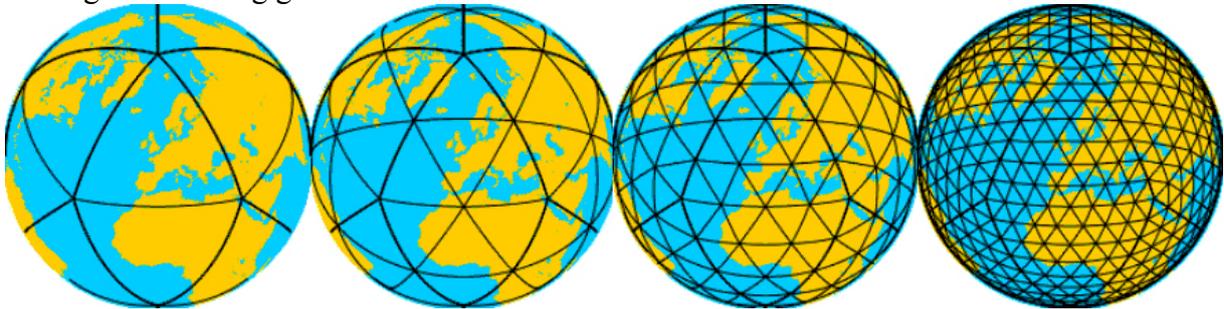


((geonet.png))


(http://www.ensys.tu-berlin.de/fileadmin/fg8/Downloads/NeueEntwicklungen/SS2008/20080509_Zedel_Windstromprognosen.pdf)

Im unten dargestellten Modell wird ein Ikosaeder mit den Kantenlängen 10 Einheiten für die „goldenen Rechtecke“ zugrunde gelegt. Die Längen der Seiten dieser Rechtecke entsprechen dem Goldenen Schnitt. Der Durchmesser der Erdkugel (12740 km) entspricht somit 10 Einheiten im Koordinatensystem.

Untersuchen Sie in diesem Modell die folgenden Aufgabenstellungen:



((500px-Icosahedron-golden-rectangles.png))

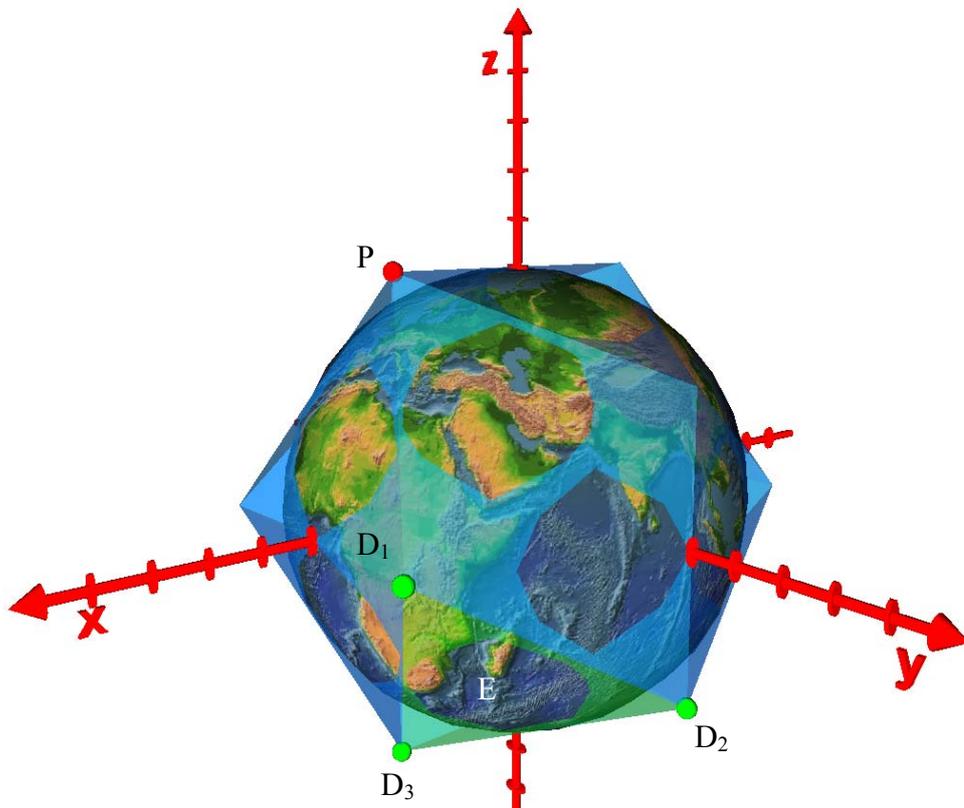

((kap_05_h.png))

- Bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte P, D₁, D₂ und D₃.
- Bestimmen Sie den Abstand zwischen P und D₁ in Kilometern.
- Bestimmen Sie den Abstand des Punktes P von der Ebenen E in Kilometern.
- Berechnen Sie den Flächeninhalt einer Dreiecksfläche des Ikosaeders.
- Vergleichen Sie das Volumen des Ikosaeders mit dem Volumen der Erde.